

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION

INSPECT CONTENTS IMMEDIATELY AND FILE CLAIM WITH DELIVERING CARRIER FOR ANY DAMAGE.

SAVE YOUR BOX AND ALL PACKING MATERIALS.

YOU ARE RESPONSIBLE FOR DAMAGE TO YOUR UNIT IF RETURNED IMPROPERLY PACKED.

Tools required:

- ¼" diameter pin or center punch
- Hammer drill with 3/8" masonry bit
- Hammer
- Silicone sealant
- Pencil or marker

Hardware kit

#385777:

- ¼"-20 X ¾ Hex Bolt*
- ¼"-20 X 1 Concrete Anchor*
- Warning Label

* Optional

Caster Cradle® is designed to ensure that your equipment always returns to the proper place. Ideal for use under hoods or in tight spaces where it's imperative that equipment lines up properly.

To install...

- 1) Determine location by positioning your equipment under the hood fire suppression nozzle. Make sure location is dry and clear from any debris and grease.
- 2) While the equipment is positioned, mark the caster centerlines (see *figure a*). Roll the equipment out of the way and finish marking the centerlines (*figure b*).

WARNING: Before moving the appliance from Caster Cradle®, the appliance must be off and allowed to cool. Ensure the appliance is free from falling items. Restaining cable must be attached while the gas hose is connected.

- 3) Position and center Caster Cradle® in a "triangle" over the lines (*figure c*). It is helpful to mark Caster Cradle® centerline.
- 4) Use Caster Cradle® as a template to mark locations (*figure d*) for mounting screw anchors.
- 5) Using a hammer drill and bit, drill ¾" x 1½" holes for anchors and remove debris. Install each anchor using Anchor Installation Tool, ¼" below the floor surface.
- 6) With Caster Cradle® and area free from grease and debris, apply ½" bead of silicone sealant around the bottom edge of Caster Cradle®.
- 7) Secure Caster Cradle® with ¼"-20 x ¾ hex bolts and wipe area.
- 8) Move equipment back into position onto Caster Cradle® (*figure e*). At a visible location apply the warning label on the appliance.




figure a

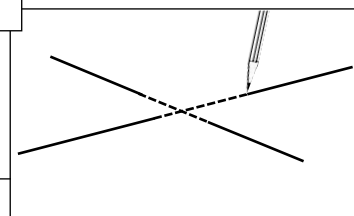


figure b




figure c

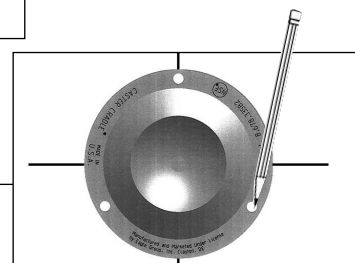


figure d



figure e

(End)

EG9940 Revised 07/18

Caster Cradle®

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION

INSPECTEZ LE CONTENU IMMÉDIATEMENT ET DÉPOSEZ UNE PLAINTÉ AUPRÈS DU TRANSPORTEUR EN CAS DE DOMMAGE.

CONSERVEZ LA CAISSE ET TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS LORS DU RETOUR DU PRODUIT S'IL A ÉTÉ MAL EMBALLÉ.

Outils requis

- broche de diamètre de 1/4" ou perforateur central
- Foret de marteau avec le bit de la maçonnerie 3/8"
- Marteau
- Mastic de silicone
- Crayon ou repère

Module #385777

de matériel

- 1/4"-20 X 3/4 Boulon d'hexa*
- 1/4"-20 X 1 Point d'attache concret*
- Étiquette d'avertissement

* Facultatif

Caster Cradle® est conçue pour s'assurer que votre matériel revient toujours à l'endroit approprié. Est idéal pour l'usage sous des capots ou dans les espaces serrés où il est impératif que le matériel aligne correctement.

Pour installer

- 1) Déterminez l'emplacement en plaçant votre matériel sous le bec de suppression des incendies de capot. Assurez-vous que l'emplacement est sec et clair de n'importe quels débris et graisse.
- 2) Tandis que le matériel est placé, marquez les axes de roulette (voir *figure a*). Roulez le matériel à l'écart et finissez de marquer les axes (*figure b*).

AVERTISSEMENT: Avant de déplacer l'appareil, l'appareil doit être éteint et laissé se refroidir. Assurez que l'appareil est exempt des éléments en baisse. Le câble retenant doit être joint tandis que le tuyau de gaz est connecté.

- 3) Centrez le Caster Cradle® dans une "triangle" au-dessus des lignes (*figure c*). Il est utile de marquer l'axe de Caster Cradle®.
- 4) Utilisez le Caster Cradle® comme descripteur pour marquer les emplacements (*figure d*) pour des points d'attache de vis de support.
- 5) Utilisant un foret et un bit de marteau, forez des trous de 3/8" x de 1 1/2" pour des points d'attache et enlevez les débris. Utilisant l'outil d'installation de point d'attache, installez chaque point d'attache 1/8" au-dessous de la surface de plancher.
- 6) Avec la zone libérée de la graisse et les débris, appliquez le programme 1/8" du mastic de silicone autour du bord.
- 7) Fixez avec des boulons d'hexa de 1/4"-20 x 3/4 et la zone de chiffon.
- 8) Déplacez le matériel de nouveau dans la position sur la Caster Cradle® (*figure e*). À un emplacement visible appliquez l'étiquette d'avertissement sur l'appareil.




figure a

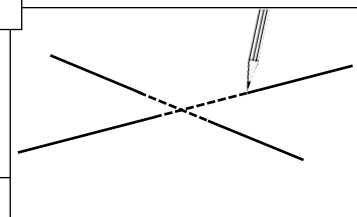


figure b




figure c

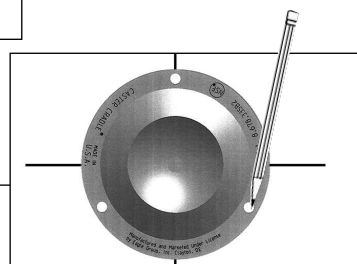


figure d



figure e

(Fin)

EAGLE
GROUP

Profit from the Eagle Advantage®

- 100 Industrial Boulevard, Clayton, Delaware 19938-8903 U.S.A. • www.eaglegrp.com
- Tél. : 302/653-3000 • (Foodservice) 800/441-8440 • (MHC/Retail) 800/637-5100
- Fax : 302/653-2065